
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
CAM
texilia®

C.A.M. sono dei criteri definiti in recepimento delle direttive europee sul Green Pubblic Procurement.

Vengono elencate le sostanze chimiche pericolose per l'uomo e l'ambiente.

I requisiti minimi che i tessuti devono avere seguono la normativa UNI EN ISO 14021.





ETAMINE 135 GR – *TRASPARENZE 3*

CARATTERISTICHE

Composizione: 52% poliestere Flame Retardant 48% poliestere
Altezza cm 340
Peso gr mtq 135

SPECIFICHE TECNICHE

Ritiro al I° lavaggio in acqua 30° 0/1% +/-
Solidità del colore alla luce UNI EN ISO 105 B02: 5
Tintura in pezza

CERTIFICATI

Ignifugo in classe 1
Ignifugo EN 13773:2003 UNI EN 13773:2004
C.A.M. Criteri ambientali minimi
Fonoassorbenza
Thermal Comfort





ETAMINE 135 GR – TRASPARENZE 3 – DA ART. 788 A 835





ETAMINE 265 GR – *TRASPARENZE 3*

CARATTERISTICHE

Composizione: 60% poliestere Flame Retardant 40% poliestere
Altezza cm 340
Peso gr mtq 265

SPECIFICHE TECNICHE

Ritiro al I° lavaggio in acqua 30° 0/1% +/-
Solidità del colore alla luce UNI EN ISO 105 B02: 5
Tintura in pezza

CERTIFICATI


Ignifugo in classe 1
Ignifugo EN 13773:2003 UNI EN 13773:2004
C.A.M. Criteri ambientali minimi
Fonoassorbenza
Thermal Comfort





ETAMINE 265 GR – TRASPARENZE 3 – DA ART. 836 A 885



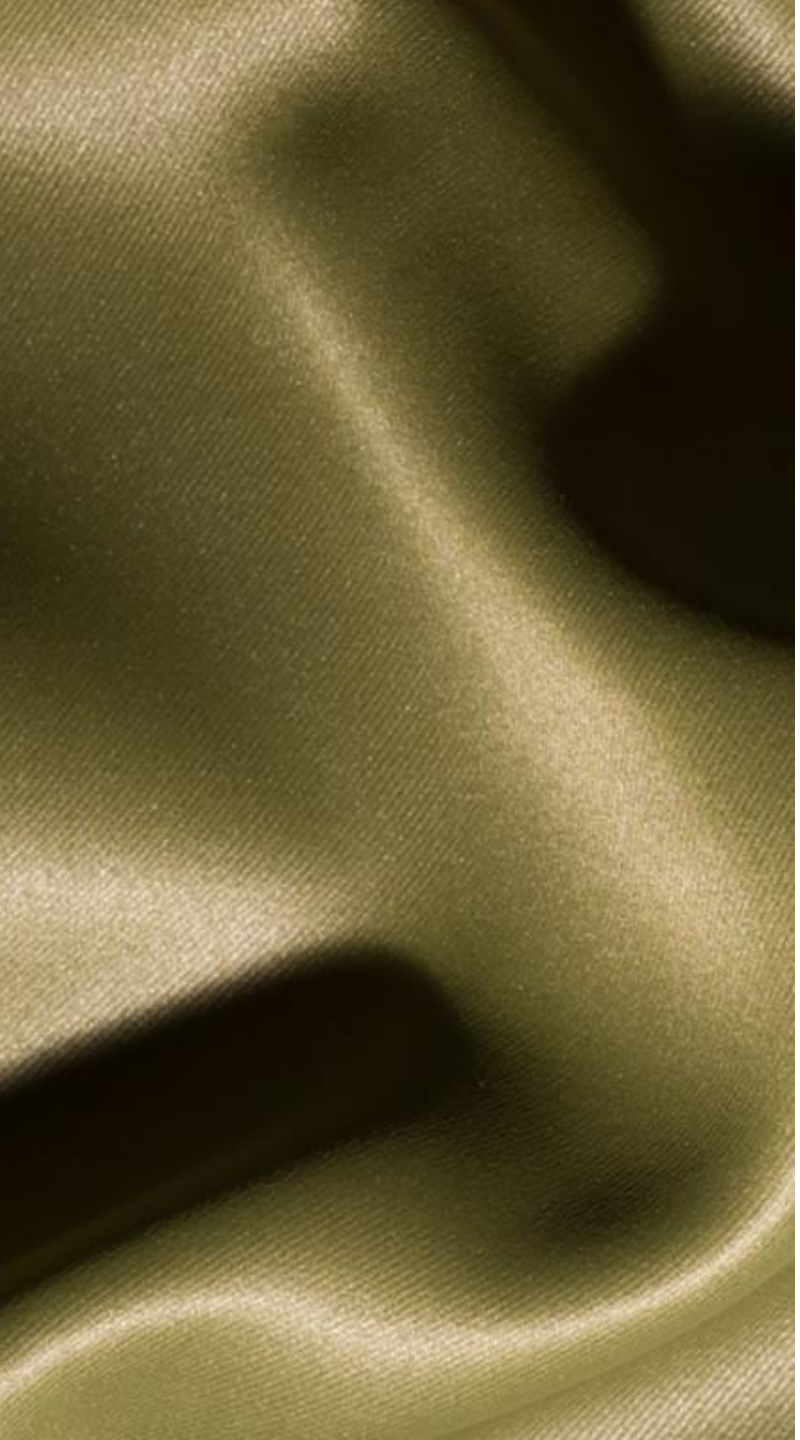

RASO OSCURANTE 240 GR – *NOTTURNI 3*

CARATTERISTICHE

Composizione: 100% poliestere Flame Retardant
Altezza cm 300
Peso gr mtq 240

SPECIFICHE TECNICHE

Ritiro al I° lavaggio in acqua 30° 0/1% +/-
Solidità del colore alla luce UNI EN ISO 105 B02 5
Tintura in pezza

CERTIFICATI

Ignifugo in classe 1
Ignifugo EN 13773:2003 UNI EN 13773:2004
C.A.M. Criteri ambientali minimi
Fonoassorbenza
Thermal Comfort
IMO



RASO OSCURANTE 240 GR – NOTTURNI 3 – DA ART. 9833 A 9862




texilia®
www.texilia.eu